



Kolekcja WESTERN


TECHNOCOL SHINGLAS wielowarstwowe gonty bitumiczne



Opis:

Gonty bitumiczne są materiałem konstrukcyjnym montowanym na dachach obiektów mieszkalnych o nachyleniu 12° lub większym, stosowanym na nowych dachach jak również do rekonstrukcji dachów.

Gonty WESTERN to produkt wielowarstwowy, składający się z podstawy z włókna szklanego z bitumem oksydowanym, granulkami bazaltowymi na wierzchu oraz aktywowanym termicznie paskiem kleju na spodzie, który zapewnia łączenie między gontami po kilku dniach wystawienia na działanie światła słonecznego.

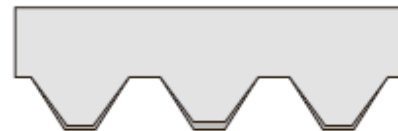

Zalety:

- Okres gwarancyjny na wady produkcyjne – 55 lat.
- Absolutna wodoszczelność ze względu na pasek kleju na spodzie gontów.
- Wielowarstwowa powłoka oraz jej specjalne składniki tworzą niezwykle ciche pokrycie dachowe, eliminujące hałas wywołany przez uderzający o dach deszcz, wiatr lub grad.
- Wysoka odporność na wiatr dzięki specjalnemu uszczelnieniu na spodzie gontu.
- Szeroka paleta kolorów.
- Wyrazistość architektoniczna

Norma zharmonizowana:

EN 544:2011

Deklarowane właściwości:

Rodzaj podstawy	Włókno szklane
Rodzaj bitumu	Oksydowany
Pokrycie	Bazalt + antracyt
Szerokość, mm	1000 ± 3
Wysokość, mm	318 ± 3

Parametry logistyczne:

Ilość m ² w opakowaniu	1.5
Liczba gontów w opakowaniu, szt.	11.0
Waga opakowania, kg	26.4
Ilość na palecie, m ²	54.0
Waga palety (waga brutto), kg	975

Dostępność:



Kanion



Klondike



Niagara




Preria

Wymagania ogólne:

- Palety z gontami należy przechowywać w zadaszonym i przewiewnym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie przekracza 40°C. Aby zapobiec sklejeniu się pojedynczych gontów w opakowaniu, należy unikać ich wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport oraz przechowywanie palet w dwóch lub więcej rzędach w pionie jest możliwy tylko w przypadku wykorzystania regałów i specjalnych półek.
- Gwarantowany okres przechowywania przed montażem - 24 miesiące.
- Nie należy używać opakowań z różnymi kodami produkcyjnymi do pokrycia tego samego dachu. Dopuszczalne niewielkie różnice w odcieniach kolorów nie stanowią wady produktu. Aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu koloru gontów na dachu, zaleca się przed montażem przemieszać zawartość 5-6 opakowań w przypadkowej kolejności.
- W panującej na zewnątrz temperaturze +5°C lub niższej należy przechowywać gonty bitumiczne w ciepłym, suchym miejscu i wyjmować partiami po 5 lub 6 opakowań tuż przed montażem.
- Podczas aplikacji kleju bitumicznego nakładana warstwa nie może przekraczać 1 mm grubości.

Montaż:

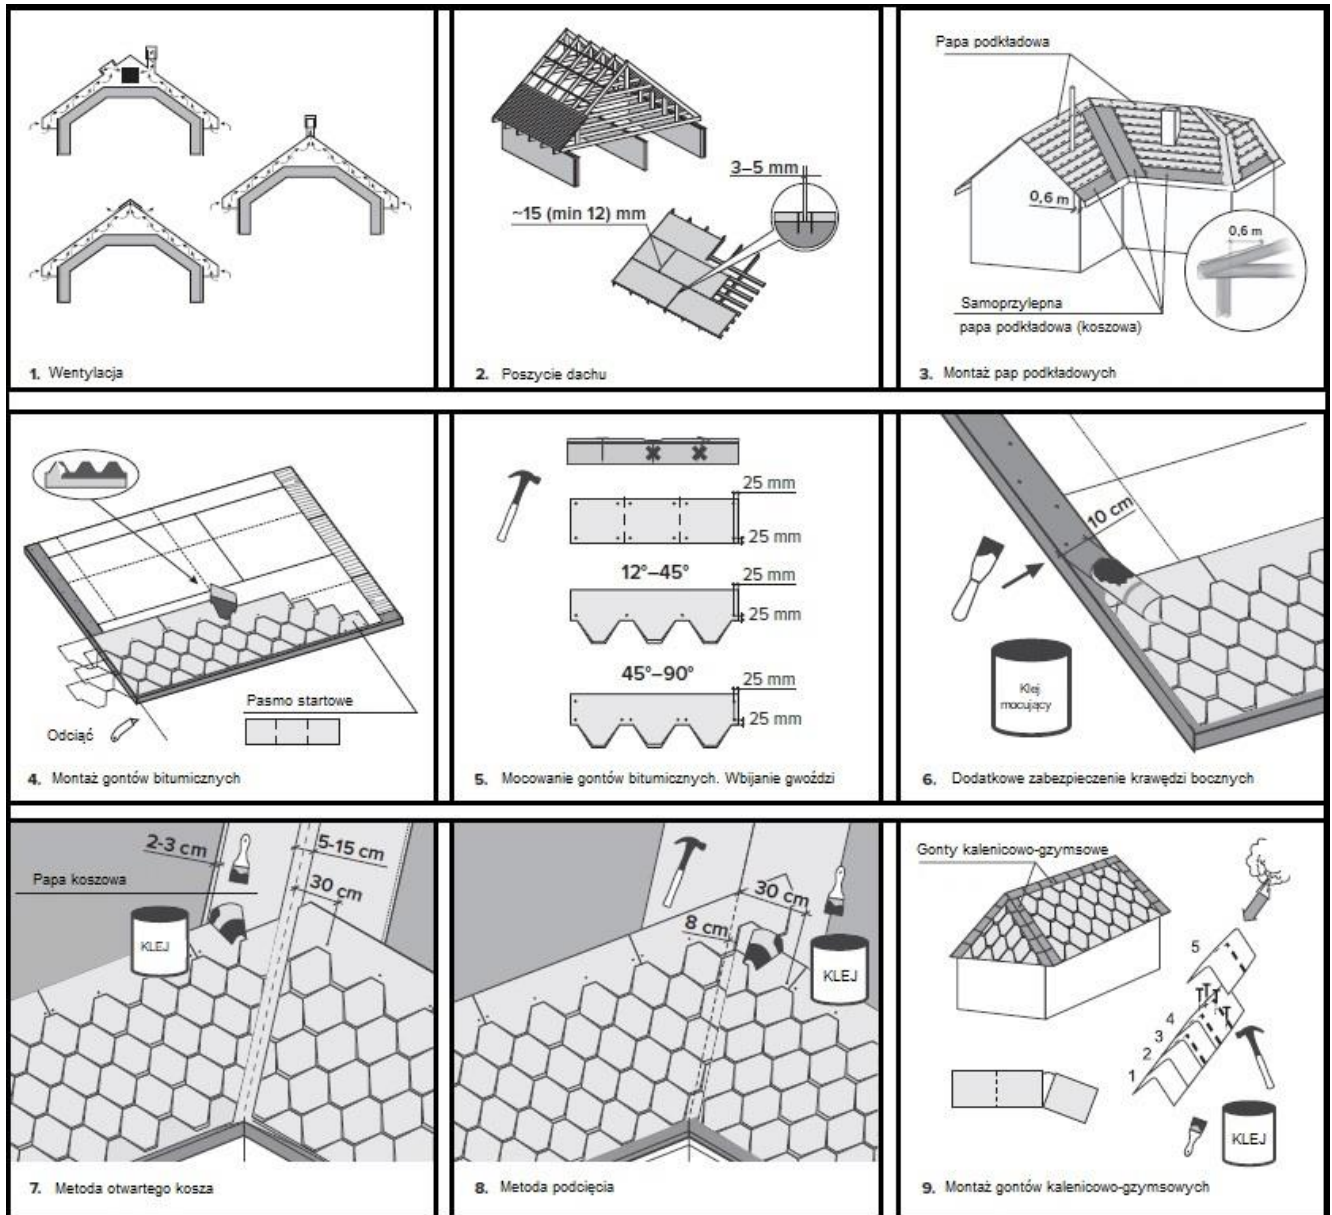

* Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić w zależności od specyfikacji.